



Foto: Silke Zander

Material:

ca. 2m Stoff (1.40m breit) "Kansai-Chalk"
bei anderer Stoffbreite ändert sich der Stoffverbrauch.
entsprechende Menge Schnur, 5mm dick
je 2 Haken und Dübel für die Wandbefestigung
3 Metallösen mit Scheiben, silber, 8mm groß von Prym
passendes Nähgarn
Schere, Bleistift, Maßband, Lineal, 1 Rest aufbügelbare Einlage,
Hammer, eventuell Papier für den Schnitt, Bohrmaschine.

Designers Guild

Baumarkt

Baumarkt

Kaufhaus

So wird´s gemacht:

Schnitt, Maßangabe in cm. Eventuell aus Papier einen Schnitt herstellen.

Zuschneiden: Segel mit Tunnel und Ansatznaht, s. Schemazeichnung.

Das Segel muß wegen der Stoffbreite aus 2 Teilen zugeschnitten werden, dabei ist die Stoffbreite = Fadenlauf, s. Zeichnung. Den Schnitt für das Segel (gr.Teil) lt.

Zuschneideplan auf die Stoffrückseite übertragen, an den 2 schrägen Linien jeweils 4cm Saumzugaben, an der Ansatznaht 1cm Nahtzugabe. Das kleine Teil mit abgeflachter Spitze s.o. entsprechend aufzeichnen, s. Zeichnung, ausschneiden.

Nähen: Ansatznaht, die Teile rechts auf rechts aufeinandergelegt zusammensteppen. Die Nahtzugabe zusammengelegt versäubern und zu einer Seite hin feststeppen, knapp- und füßchenbreit.


Die seitlichen Säume nach links umbügeln, nochmals einschlagen und mit Zick-Zackstich annähen. Die flache Spitze s.o. säumen. Die Zugabe am oberen Ende 8cm breit umbügeln, nochmals einschlagen und feststeppen.

Spitze: für die Verstärkung der Spitze aus Stoff und Einlage je ein 4x4cm großes Teil zuschneiden. Die Einlage auf der Stoffrückseite festbügeln und die Verstärkung auf der Innenseite der der Spitze rundherum mit engem Zick-Zackstich darauf annähen, dabei liegt die Einlage unten.

Öse: für die Befestigung oben jeweils seitlich in den Saum eine Öse lt. Anweisung einschlagen. Für das Spannseil mittig in die Spitze vom Segel 1 Öse einschlagen, s. Zeichnung.

Sonnensegel

SCHEMAREICHNUNG : SONNENSEGEL , 1,80m lang , 164cm breit

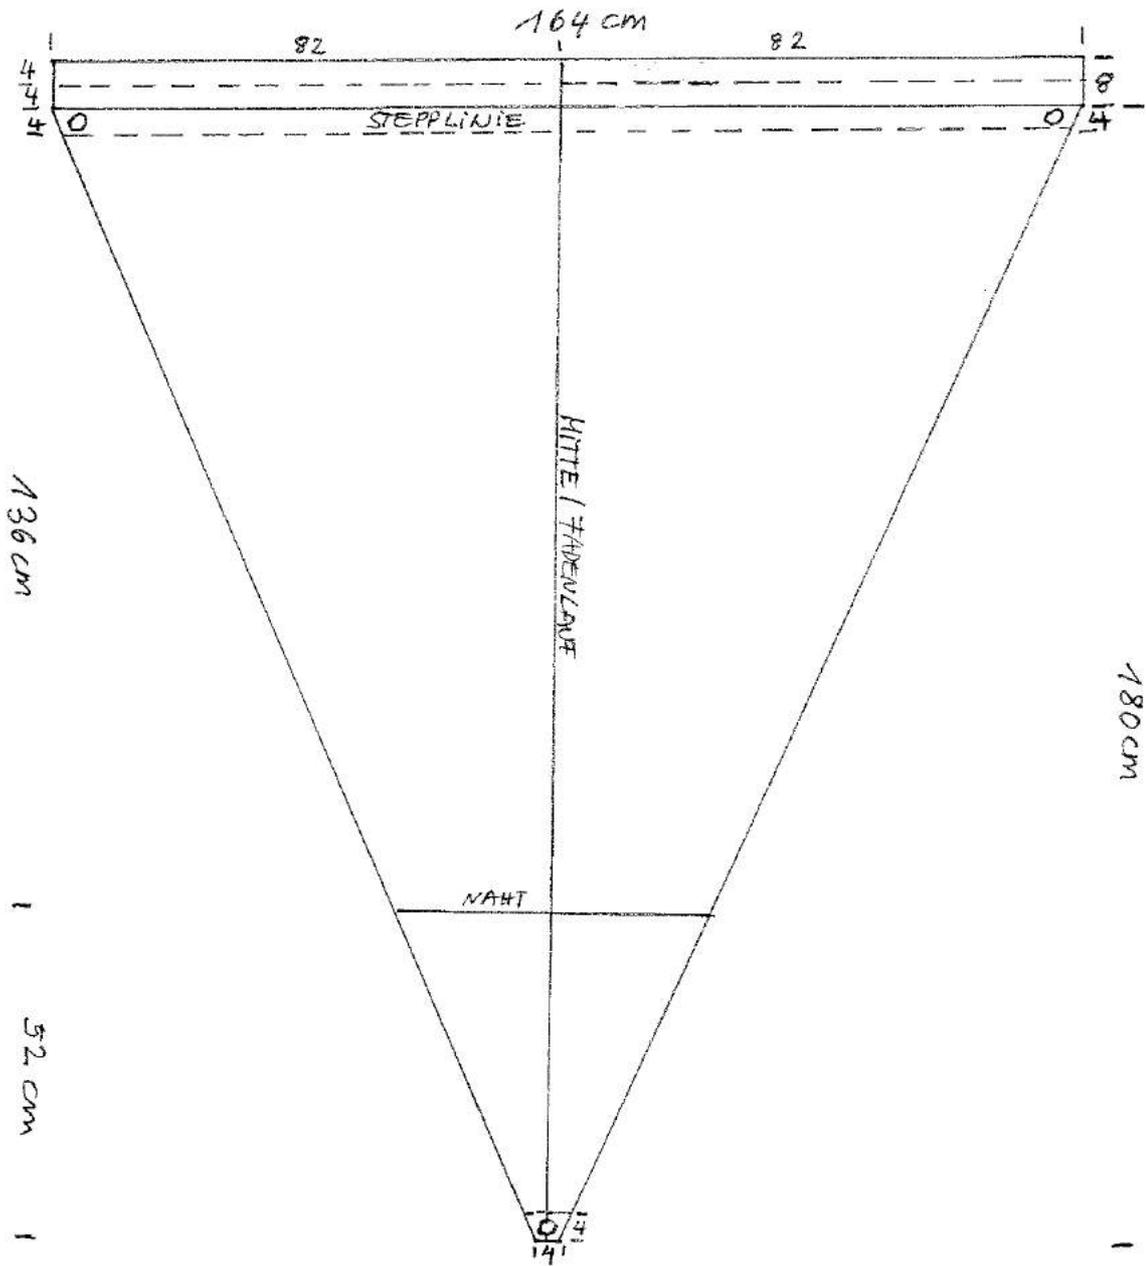

MAßANGABE : CM

