

Nähanleitungen

Raffrollos mit Bambusstäben

Material

Grundlage für die gezeigten Rollos ist das System der Firma O-Design. In eine Stoffbahn mit Tunnel säumen werden Stäbe mit einem Durchmesser von 10 mm gesteckt. Diese Stäbe werden mit dem Stoff durch Klämmerchen gehalten, die man ihrerseits auf gespannte Seile steckt und von Hand verschieben kann. Geliefert werden Klämmerchen und Seile.

Arbeitsanleitung

Siehe Zeichnungen 1, 2 und 3:

In unserem Fall wurden aber keine Holzstäbe in Tunnel säume gesteckt, sondern Bambusstäbe durch eine Reihe von Knopflöchern gefädelt. Die Knopflöcher sollen am Rand so angebracht werden, daß der Stoff seitlich noch genügend Halt hat.



Foto: Ivo Nörenberg

Siehe Zeichnung 4 und 5:

Sollten die Bambusstäbe nicht in der erforderlichen Dicke erhältlich sein, kann man auch dünnere nehmen und Abschnitte eines durchsichtigen Kunststoffschlauches (Aquarienzubehör, Druckluftschlauch) als Verstärkung aufstecken.

Zeichnung 6:

Bei den Rollos in dem Giebelfenster endet die Stoffbahn oben schräg. Anbringung wie bei den dreieckigen Seitenteilen. Das obere Dreieck lässt sich im gezeigten Beispiel nicht öffnen. Bei den seitlichen dreieckigen Stoffbahnen werden Knopflöcher unter dem oberen schrägen Saum in den Stoff genäht und der Stab durchgesteckt.

Zeichnung 7:

Ist die Raffinesse mit dem Bambusstab nicht erwünscht, reicht auch ein 10 mm dicker Holzstab in einem Tunnel saum. Die Montage kann wieder mit den Klämmerchen erfolgen. Dabei wird der Teil, der normalerweise auf der Schnur läuft, mit einem dünnen Schraubchen unsichtbar an Decke oder Fenster befestigt.


Zeichnung 10:

Der Stab kann dann mit dem Stoff in dem Haken festgeklemmt werden. Alternativ eignen sich auch Schraubhaken, an die der Stoff mit Schlaufen gehängt wird. Eine weitere Möglichkeit ist, den Stab durch eine Ringschraube zu stecken.

Nähanleitungen

Raffrollos mit Bambusstäben

Arbeitsanleitung (Fortsetzung)





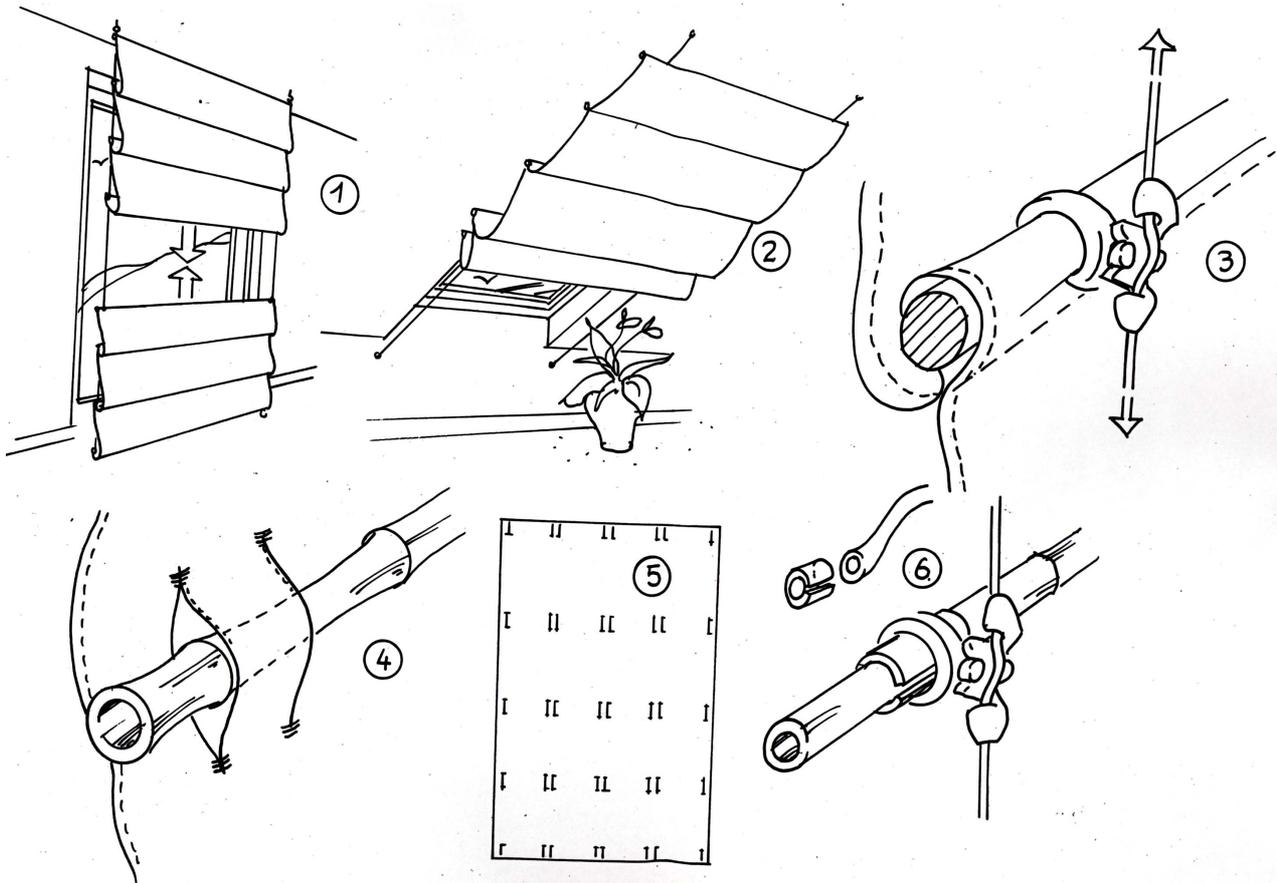


Zeichnung 11:

Der Stab muß in beiden Fällen gegen Herausrutschen gesichert werden. Dazu kann man ihn mit einem Häkchen fixieren oder mit dem unteren Ende in eine Tasche stecken. In die frei herabhängende Ecke des Stoffs wird eine Kausch (Lochöse) geschlagen oder ein weiteres Knopfloch genäht. Diese Kausch hängt man zum Öffnen in ein Häkchen unter der Schrägen ein. Je nachdem wo dieser Haken eingeschraubt wird, ändert sich die Form des geöffneten Segels. Die genaue Position vorher ausprobieren! Zeichnung 8 und 9. Diese Dekoration bietet sich auch für die oberen dreieckigen Fensterflächen an.

Nähanleitungen

Raffrollos mit Bambusstäben

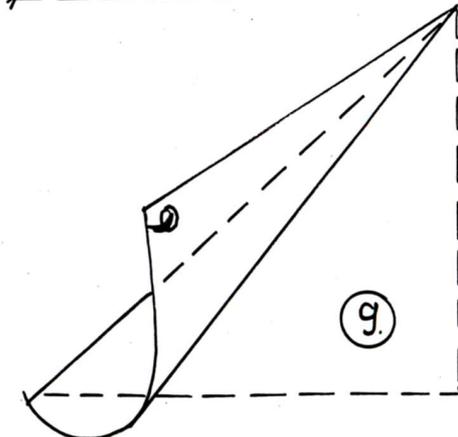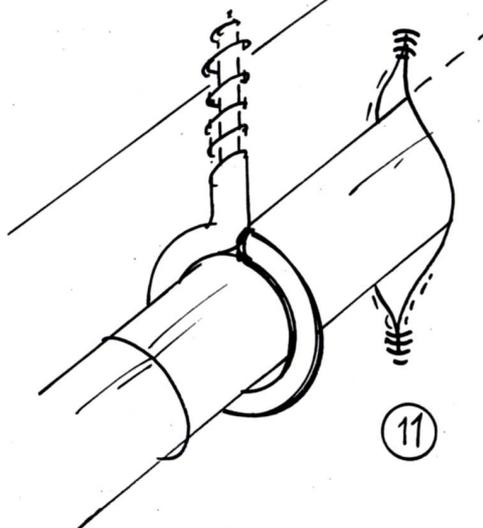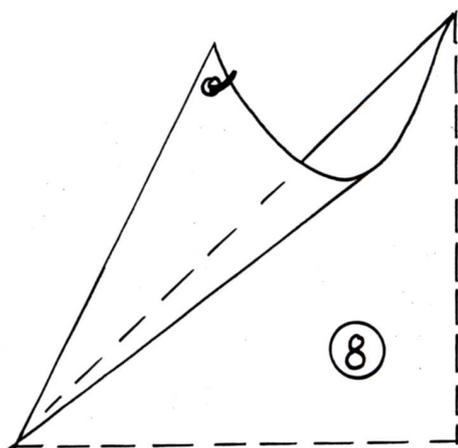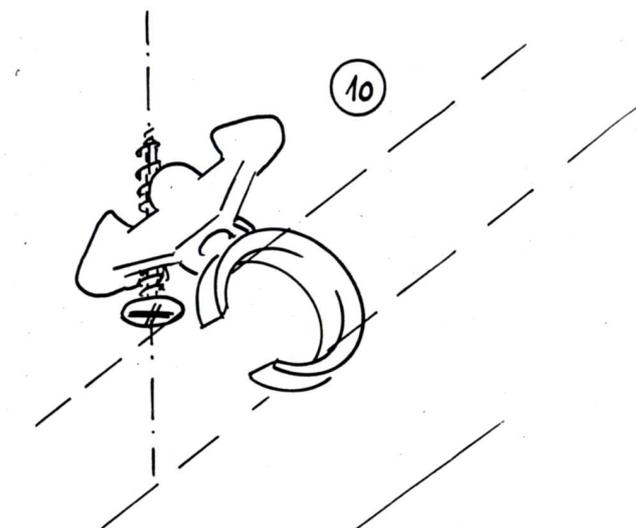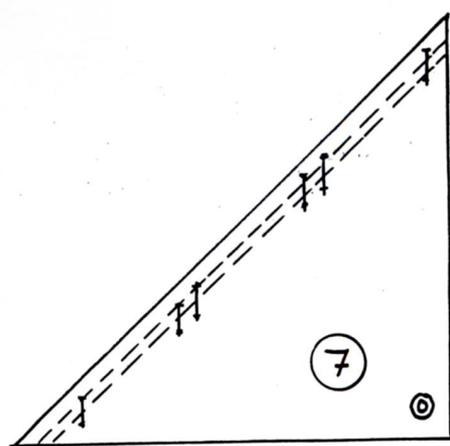

Information zu dem System der Firma O-Design erhalten Sie unter der Anschrift:
O-Design, Freudenthalweg 3, 21224 Rosengarten, Tel: 04105-7564,
Fax: 04105-76277